


Таков кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8
Консуматор		външ. осв.	ТУ отв. пр.	осветл.	осветл.		трипол контакти	двупол кон	
Инст. мощност kW		0,2	0,4	0,1	0,7	0,7	1	1	1,5
Фаза		L1	L2	L3	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L1
Кабел CBТ	мм ²	3x2,5	3x2,5	3x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5
							P _u =20kW		Ke=0,75

софр. тр. φ29 мм

ГРТ

T-1

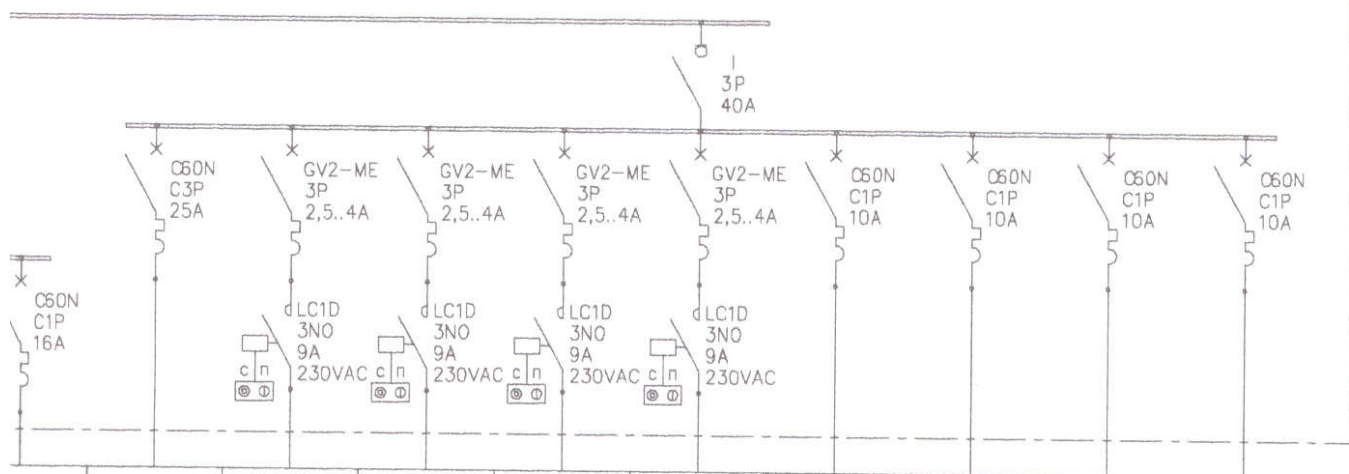

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
икти	Вент. блок	вентилатор	въздушни миксери			вентилаторни камери			
1	7,55	0,4	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
2	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L1,2,3	L3	L1	L2	L3
2,5	5x4	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
S=15kW		Ip=40A		Un=380/220V AC					

ОБЩИНА ЕЛХОВО
Териториално и селско
устройство и строителство
ОДОБРЯВА
Гл. Архитект: *[Signature]*
Елхово... 12 год.

**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ**
Регистрационен № 03498
КИИП
инж. ИВАНКА
НИКОЛОВА-ЧАПЪРОВА
[Signature]
подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

	Фамилия:	Подпис:	Дата:	Обект: Реконструкция и доизграждане на салон за борба УПИ I-парк за културен отдих (ПКО), кв.5, гр.Елхово Възложител: Община Елхово Схема на ел.табло Т1-спортен салон	2012не4806		
Чертал:	инж. И. Чапърова	<i>[Signature]</i>			Фаза:	Част:	Машаб:
Проектант:	инж. И. Чапърова				ТП	Ел.	-
					Лист: 1	Вс. листи: 1	A3