



Файл: 643-01-006-R00 - Опъвателна полимерна верига.dwg

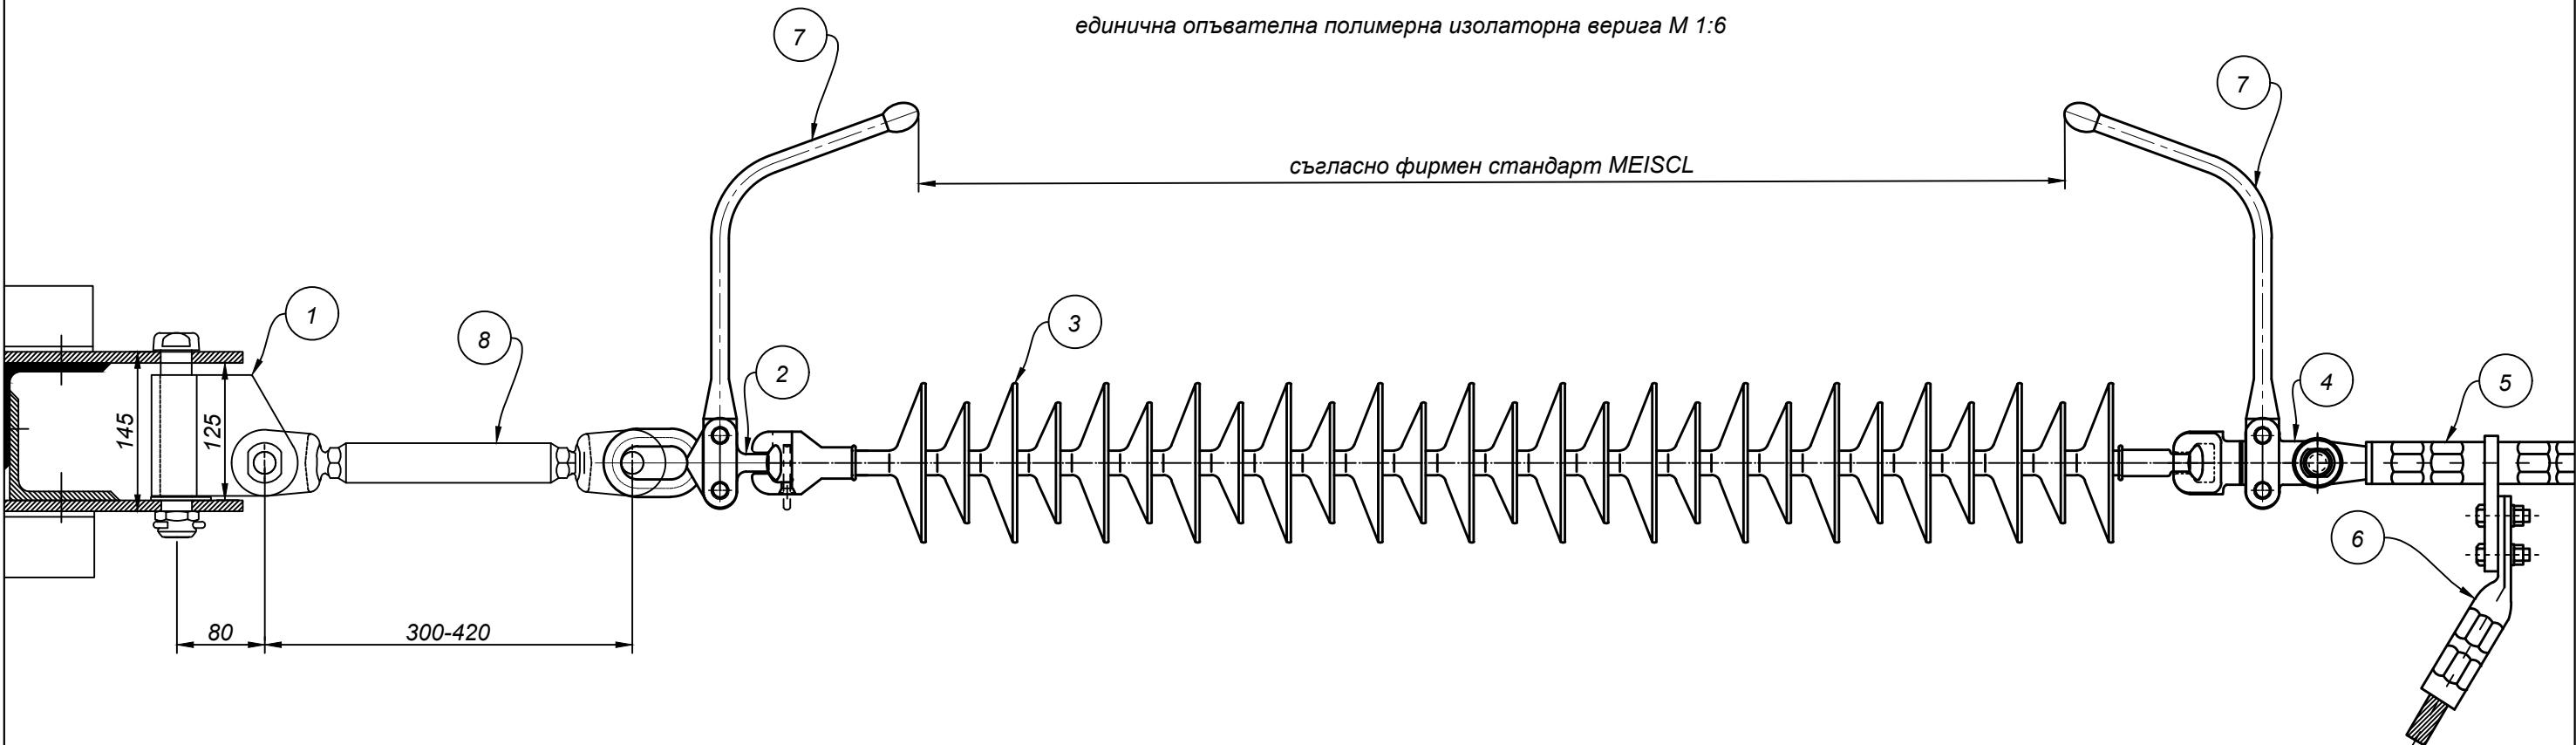

Забележки:

- Всички арматурни части на веригата имат сила на разрушаване не по-малка от 120kN;
- Присъединителни размери съгласно проекта.
- Всички размери са в mm.
- Доставка и приемане на материали съгласно фирмени политики и стандарти на ECO ЕАД.

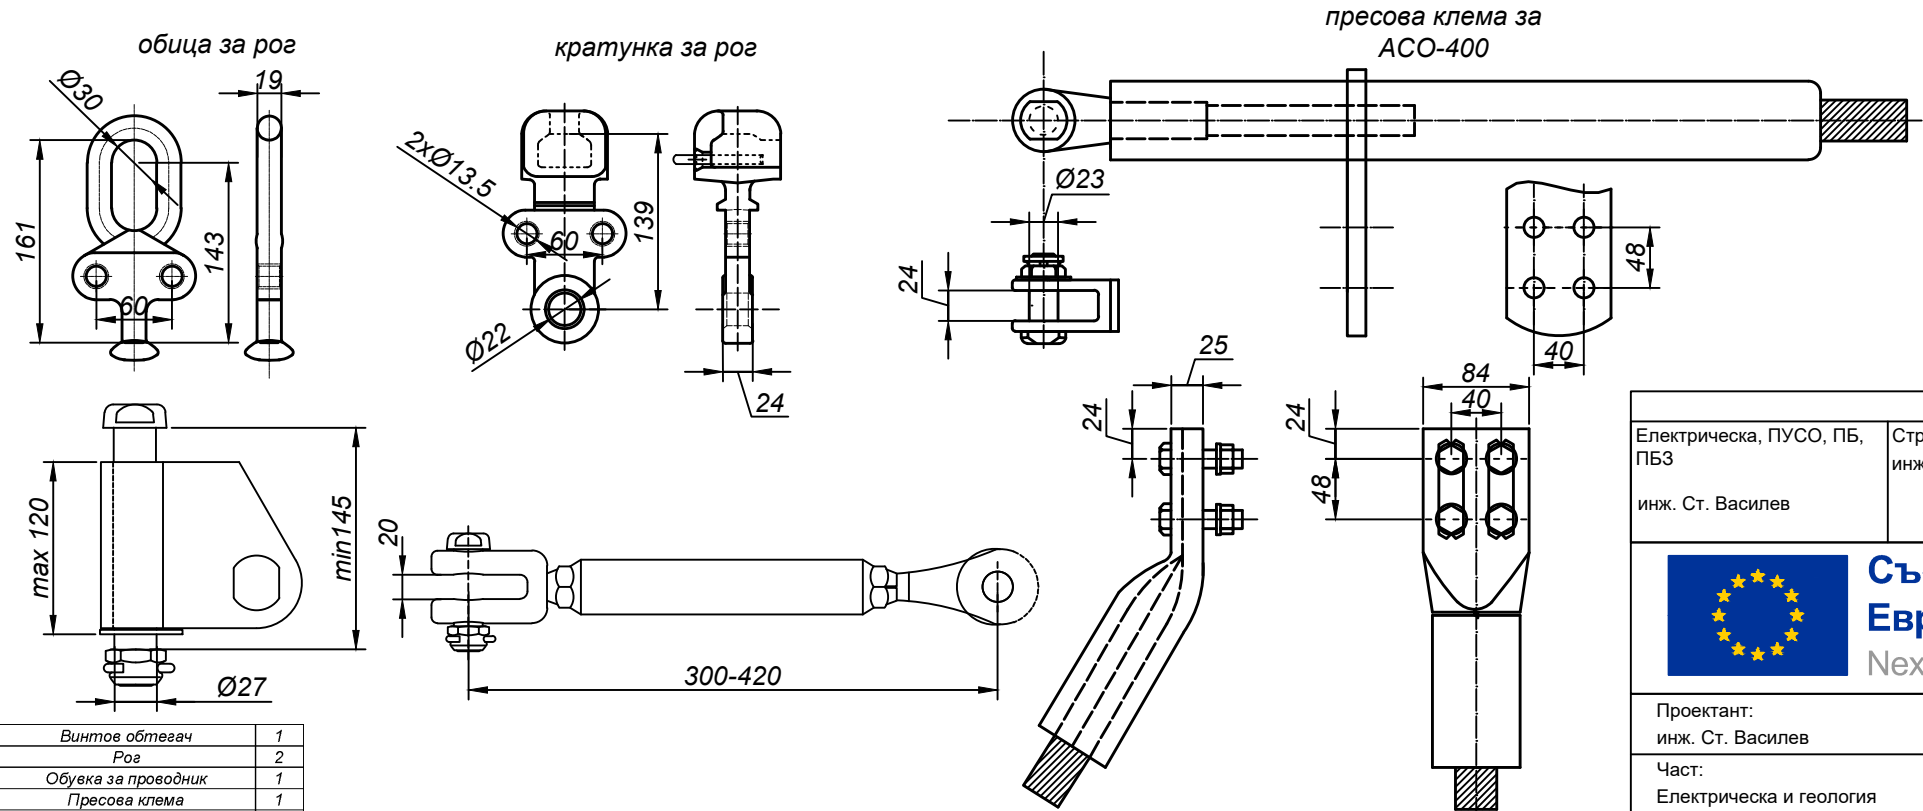

окомплектовка на опъвателна верига			
8	Винтов обтегач	1	
7	Дъгоразряден рог	2	-
6	Клема	1	---
5	Опъвателна клема	1	-
4	Кратунка за рог	1	MECAVKB
3	Силиконов изолатор	1	MEISCL-тип 1
2	Обица за рог	1	MECAVKB
1	Пеперуда	1	MECAVPE
№	Артикул	бр.	Съгласно фирмен сандарт на ECO

СЪГЛАСУВАЛИ:

Електрическа, ПУСО, ПБ, ПБЗ инж. Ст. Василев	Строително - конструктивна инж. Т. Пурнаров	Геодезия инж. Н. Филипов	Пътна, ВОБД инж. В. Николов	
---	--	-----------------------------	--------------------------------	--



Съфинансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

ИНВЕСТИЦИЯ: „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на възобновяема енергия - GREENABLER“

Проектант: инж. Ст. Василев	Съгласувал р-л група: инж. Д. Караиванов	Одобрил: инж. К. Бурванов	Дата V.2025
Част: Електрическа и геология	Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак	Подобект: ---	Мащаб 1 : 6
Единична опъвателна изолаторна верига за 110kV			Формат A3
№ 643-01-006-R00			Лист 1 / 1

